


Table induction

Réf. : BPI164HUX

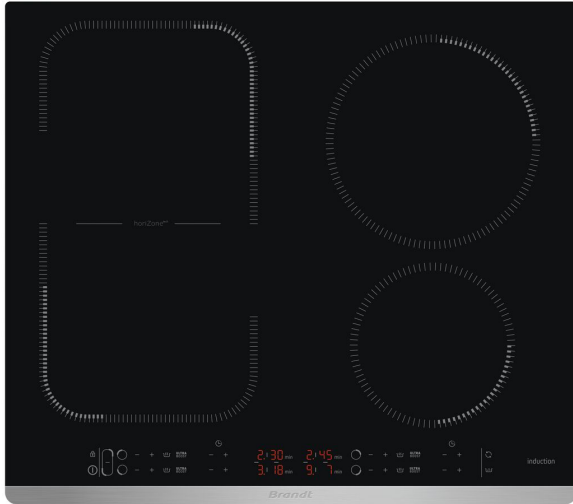

Commandes Individuelles Chaque foyer induction dispose de commandes dédiées, pour cuisiner avec précision et rapidité. Pour plus de confort, ils sont équipés d'une minuterie indépendante.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPI164HUX
Code EAN	3660767981003
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	60
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Profilé avant inox; Bords arrondis R5 (arrière) et R12 (avant)
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Touches sensibles
Type d'électronique	Led rouge
Type de minuterie	Electronique 99 min

Les plus produits

Horizone Horizone est un large espace de cuisson (40x23cm) qui autorise de multiples combinaisons : grand plat unique (par exemple une grande cocotte ovale), deux faitouts ou encore trois petites casseroles.

Fonction Ultraboost La fonction ultraboost permet une montée en chauffe du foyer, jusqu'à 20% plus rapide que la fonction boost classique.

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	2	1	1			
Type	Induction (Demi-horizone)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)			
Emplacement	Avant gauche; Arrière gauche	Avant droit	Arrière droit			
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200	160	210			
Puissance max (W)	2800	2500	3600			
Nombre de positions de cuisson	10	10	10			
Minuterie	Oui	Oui	Oui			
Accès direct	4; Boost	4; Boost	4; Boost			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg		171,1	174,8			

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	1 HorizoneTech - 4000 W - Gauche - 230X400 mm
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	

Table induction

Réf. : BPI164HUX

Zone flexible 4	
-----------------	--

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	Boil;Clean lock;Recall;Ultraboost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	179,8
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X580X510
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11
Poids brut (kg)	11.5

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	